67 Tirador Oculto

Montaje superficial

- **Montaje enrasado**

Material y acabado

Serie 10: plástico negro o aleación de cinc negra o plateada
Serie 20 y 40:
Asa: aluminio plateado o pulverizado negro
Carcasa y casquillo: plástico negro
Tornillos: acero inoxidable, pasivado
Serie 50: Aleación de zinc, negro o plata
Tornillo: Acero inoxidable, pasivado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática:
Serie 10: 620 N, plástico
Serie 10: 1100 N, metal
Serie 20: 440 N
Serie 40: 580 N
Serie 50: 1220 N



Clasificación de inflamabilidad:
Carcasa y casquillo: UL94-HB
Asa (solo serie 10 de plástico)
UL94-V2

Notas de la instalación

Tornillo autorroscante M4 x 0.7 (serie 10 metálica y serie 50), M4.2 x 1.4 (las demás versiones suministradas para espesor de puerta 6.4 máximo). Para puertas de mayor espesor, calcule longitud del tornillo con la siguiente fórmula: Espesor de puerta + 10

Notas

Máximo par de apriete de tornillos de montaje:
Todas las versiones salvo la serie 10 de metal: 0.5 Nm
Serie 10 versión de metal: 2.5 Nm
Serie 50: 1.5 N.m
Todas las demás versiones: 2.5 N.m

Serie 10, Plástico

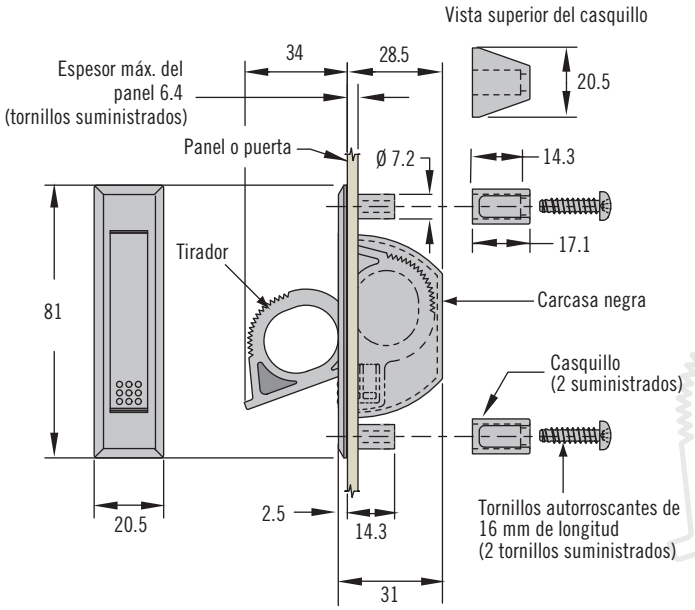

TAMAÑO REAL Serie 10

Serie 10, Metal

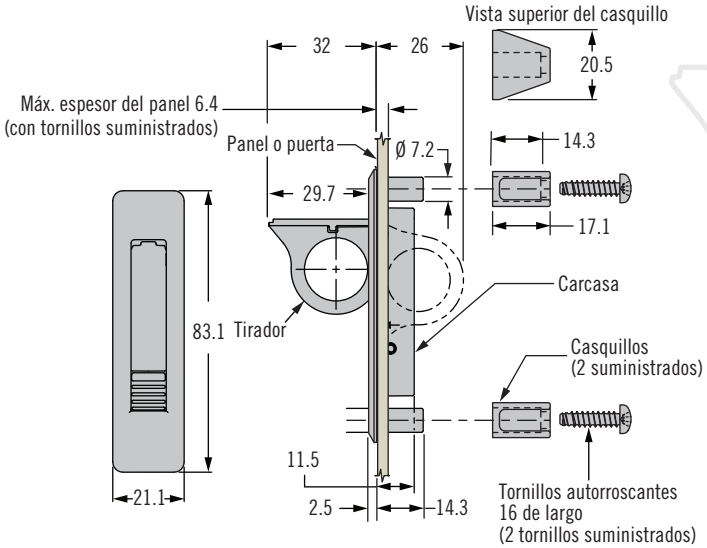

TAMAÑO REAL Serie 10

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

67 Tirador Oculto
Montaje superficial

Serie 20

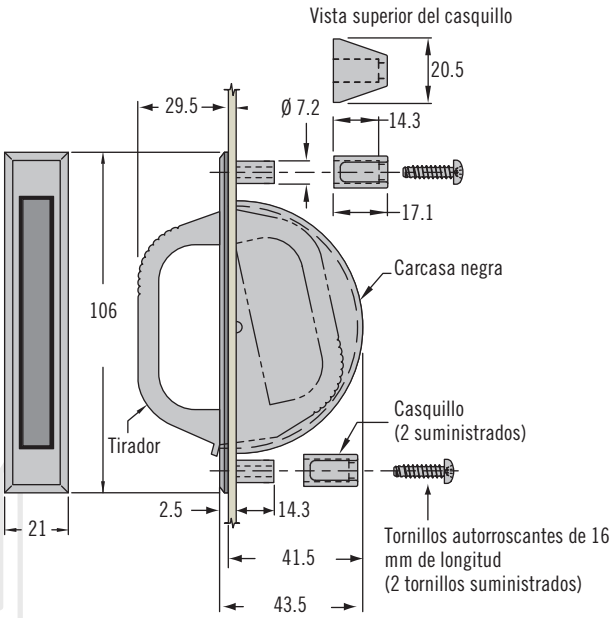

Serie 40

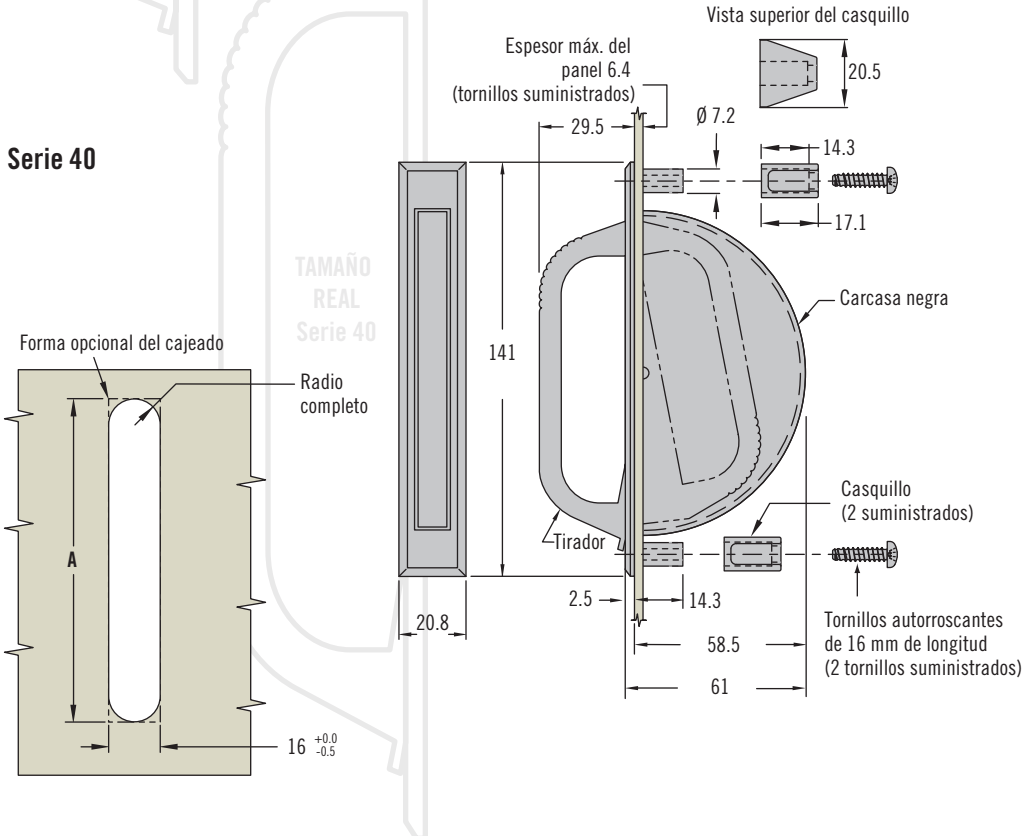

- **Montaje enrasado**

Material y acabado

Serie 10: plástico negro o aleación de cinc negra o plateada
Serie 20 y 40:
Asa: aluminio plateado o pulverizado negro
Carcasa y casquillo: plástico negro
Tornillos: acero inoxidable, pasivado
Serie 50: Aleación de zinc, negro o plata
Tornillo: Acero inoxidable, pasivado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática:
Serie 10: 620 N, plástico
Serie 10: 1100 N, metal
Serie 20: 440 N
Serie 40: 580 N
Serie 50: 1220 N



Clasificación de inflamabilidad:
Carcasa y casquillo: UL94-HB
Asa (solo serie 10 de plástico)
UL94-V2

Notas de la instalación

Tornillo autorroscante M4 x 0.7 (serie 10 metálica y serie 50), M4.2 x 1.4 (las demás versiones suministradas para espesor de puerta 6.4 máximo). Para puertas de mayor espesor, calcule longitud del tornillo con la siguiente fórmula: Espesor de puerta + 10

Notas

Máximo par de apriete de tornillos de montaje:
Todas las versiones salvo la serie 10 de metal: 0.5 Nm
Serie 10 versión de metal: 2.5 Nm
Serie 50: 1.5 N.m
Todas las demás versiones: 2.5 N.m

67 Tirador Oculto

Montaje superficial

- **Montaje enrasado**

Material y acabado

Serie 10: plástico negro o aleación de cinc negra o plateada
Serie 20 y 40:
Asa: aluminio plateado o pulverizado negro
Carcasa y casquillo: plástico negro
Tornillos: acero inoxidable, pasivado
Serie 50: Aleación de zinc, negro o plata
Tornillo: Acero inoxidable, pasivado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática:
Serie 10: 620 N, plástico
Serie 10: 1100 N, metal
Serie 20: 440 N
Serie 40: 580 N
Serie 50: 1220 N



Clasificación de inflamabilidad:
Carcasa y casquillo: UL94-HB
Asa (solo serie 10 de plástico)
UL94-V2

Notas de la instalación

Tornillo autorroscante M4 x 0.7 (serie 10 metálica y serie 50), M4.2 x 1.4 (las demás versiones suministradas para espesor de puerta 6.4 máximo). Para puertas de mayor espesor, calcule longitud del tornillo con la siguiente fórmula: Espesor de puerta + 10

Notas

Máximo par de apriete de tornillos de montaje:
Todas las versiones salvo la serie 10 de metal: 0.5 Nm
Serie 10 versión de metal: 2.5 Nm
Serie 50: 1.5 N.m
Todas las demás versiones: 2.5 N.m

Referencia

Ver tabla

Serie 50

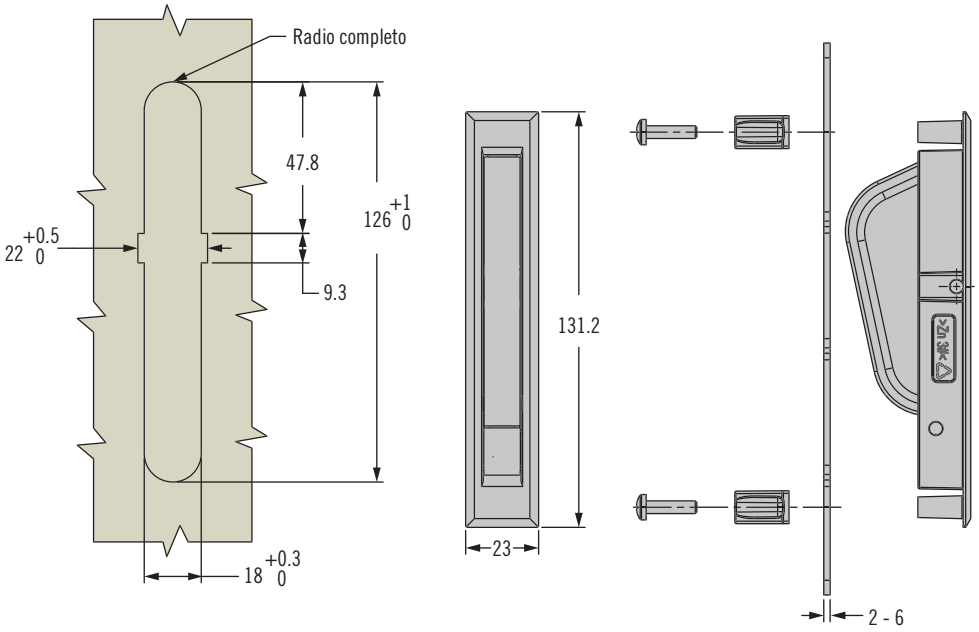

Serie	Referencia		Montaje
	Tirador Plateado	Tirador Negro	A
10-Plástico	~	67-10	76
10-Metal	67-14	67-12	77.5
20	67-27	67-25	102
40	67-47	67-45	136
50	67-59	67-58	126.3

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma